

小型水中ポンプ TBP-5

PUTIO

プティオ

取扱説明書

安全に関する重要な内容ですので、
よくお読みのうえ、必ずお守りください。



使用上の注意

警告

●水中ポンプは水中用ですので、水中以外での運転（特に空中での空運転）は絶対しないでください。

●差し込みプラグや電源コンセントは水でぬらさないようにしてください。感電する恐れがあります。

●ぬれた手で差し込みプラグや電源コンセントに触らないでください。感電する恐れがあります。

●本体コードにキズやひび割れがある場合は使用しないでください。感電する恐れがあります。

注意

●水中ポンプ プティオ TBP-5 を使用する時は、電源コードをコンセントに差し込む前に必ず本体を右上図のように水中に沈めてください。（図1）

※本体全部を
水中に沈めて
ください。




図1

●電源が入っているのに水がない場合は、すぐにコンセントを抜いてください。
空運転は本体が高温になり危険です。
また故障の原因になります。



●水中から取り出す時は、必ずコンセントを抜いてから取り出してください。
空運転は本体が高温になり危険です。
また故障の原因になります。



使用方法

●プティオ TBP-5 の吐出口は外径 13mm です。
流量調節は、流量調節つまみを流量表示の H の方向へ動かすと流量が大きくなり、L の方向へ動かすと小さくなります。（図2）

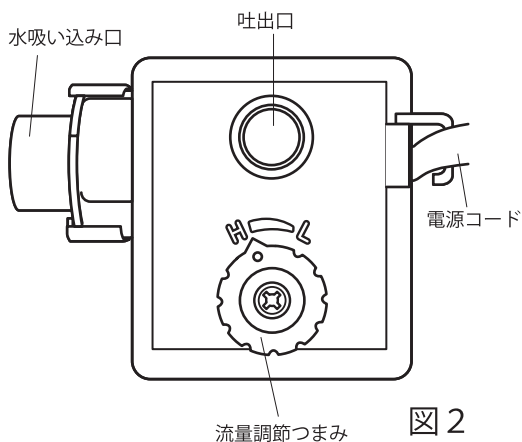


図2

●ホース等を吐出口につなぐ場合は、内径 12mm のものを使用してください。

●ポンプ室内に空気が残っていると水が出ない場合があります。その場合は一度電源を切って流量調節つまみを全開にし水中で吐出口を上向きにして空気を出してから元の位置に戻し再起動してください。

小型水中ポンプ TBP-5 の 分解と掃除方法

- ①水中ポンプを掃除する時は、差し込みプラグを抜いてから行ってください。
- ②水の中からなるべく静かに本体を取り出します。
- ③水中ポンプのポンプ吸い込み口（ポンプケーシングキャップ）を反時計方向へ回して本体よりはずしてください。（図3）

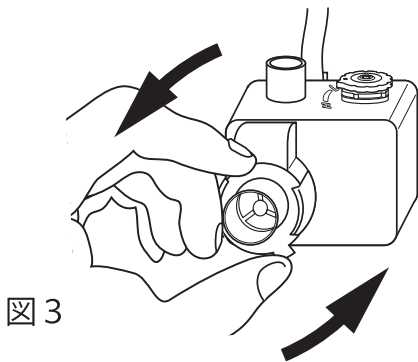


図3

ローターが簡単に取り出せます。ローターはフェライトマグネット製です。床に落とすと破損する恐れがあります。（図4）

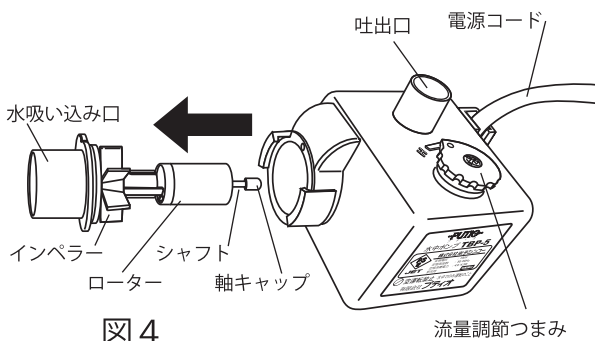


図4

- ④水中ポンプ本体、水吸い込み口（ポンプケーシングキャップ）・ローターは水またはぬるま湯で軽く洗ってください。

※合成洗剤、石油系溶剤は決して使用しないでください。



- ⑤洗浄後、逆の順序で組み立ててください。

※ポンプケーシングキャップは時計方向に回してきっちりと取り付けてください。

※水中ポンプは、1年間の使用で他の家電製品（洗濯機など）の10年分に相当します。特にローターは早めに交換することをお勧めします。

※ローターの交換は「水中ポンプのプティオ プティオ TBP-5 専用ローターユニット（別売）」を販売店へお問い合わせください。

小型水中ポンプ TBP-5 仕様

使用場所	屋内・水中
定格電圧	AC100V 50/60Hz
吐出量最大時消費電力	4.5 / 4.2 W
最大吐出量	5.0 / 6.1 ℓ / 分
最大揚呈	39 / 55 cm
寸法	78 × 56 × 55 cm
重量	約 263 g

日本国製

水中ポンプ・噴水・ソーラー噴水

有限会社 プティオ

